
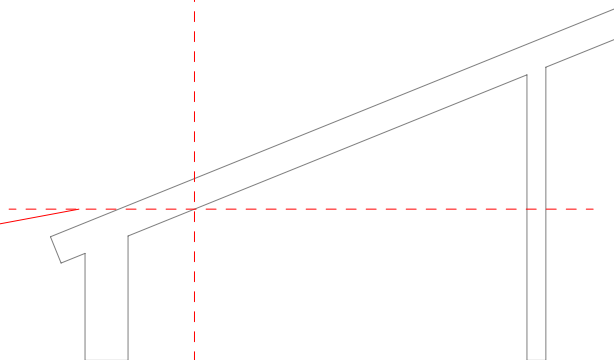
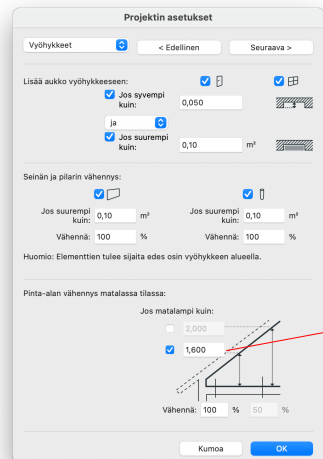
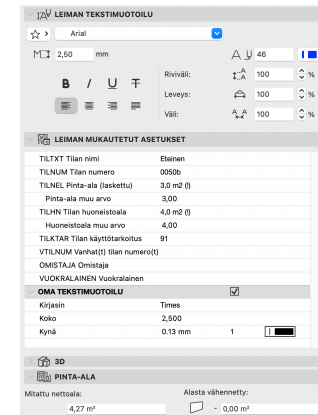
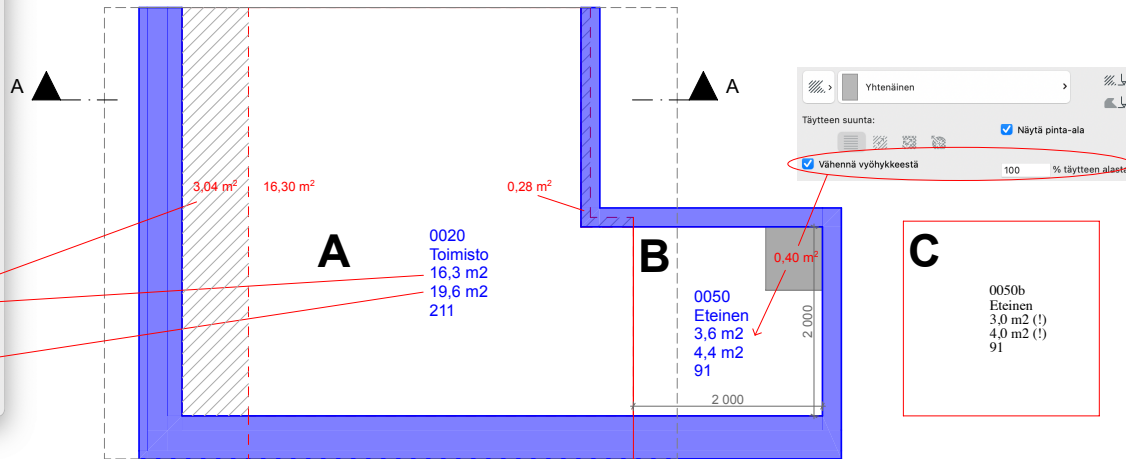


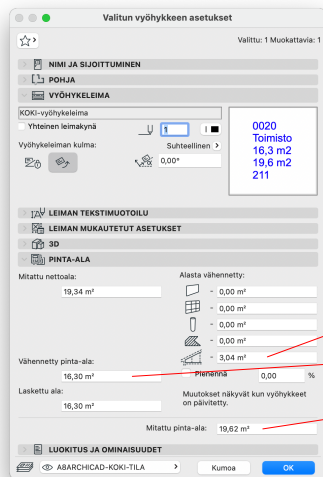

Joitakin tilanne-esimerkkejä:

A Normaali mallinnus. Vyöhyke on dynaaminen ja rajautuu ympäröivien seinien selkäviivan mukaisesti huoneistoalan laskemiseksi (brutto). Huoneala (netto) syntyy seinien sisäpinnan mukaan sekä matalan tilan laskenta-asetusten mukaisesti. Havainnollistamiseksi kuvassa punaiset pinta-alat on mallinnettu täytetyökalulla.

B Tila mallinnettu normaalitapauksen mukaisesti. Seinän puuttuessa tilaraja voidaan määritellä viivatyökalulla. Tilasta voidaan vähentää täyte-, seinä- tai pilarityökalulla mallinnettuja rakenteita.

C Erikoistapauksessa pinta-alat voi syöttää myös käsin. Rivin perässä on sulkeissa huutomerkki (*tämä saattaa muuttua*) ei-dynaamisen arvon merkiksi ja huomioimiseksi.

Oma tekstimuotoilu ohittaa leiman yleiset asetukset.

KOKI-leima voidaan myös intergroida olevaan vyöhykeleimaan sekä ohjata näkymistä Dokumentti-Esitystavat -asetuksissa. Kuvassa 23-versiolle tehty Peruskirjaston Vyöhykeleiman päivitys.

Tunnettu virhetilanne: Asemointi säilyy samana vain, kun tekstin kiinnityspiste on vasen yläkulma.

Yhteensopivuus Archicad 23 ja uudemmat ohjelmaversiot

TYÖVAIHE

Archicad KOKI-leima | Nordic BIM Group 8.6.2022

